


Allgemeine Informationen Klapptreppen

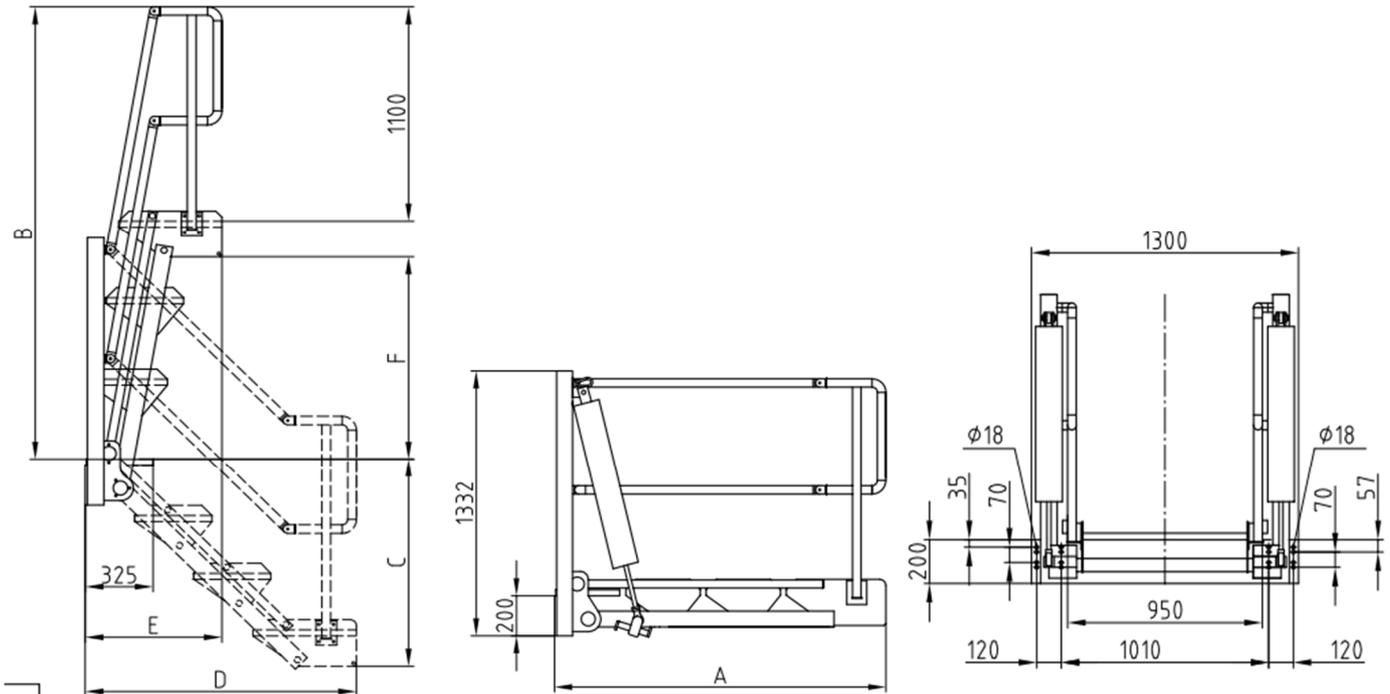

Befestigung: 8 x M16 Festigkeit: 10.9 (für KTC800 bis KTC1600 kann auch 8.8 verwendet werden)

Inkl. 2kN
Einzellast

Mit Schutzkorb
1,4 x 2,5
3 reihig

Modell	Stufen	Abmessungen (mm)						Gewicht	Moment max.	Gewicht	Moment max.
		A	B	C	D	E	F				
KTC800	2	850	1.490	470	740	515	200	145	2.750	210	3.700
KTC1200	3	1.250	1.890	750	1.020	585	600	165	4.400	230	5.600
KTC1600	4	1.650	2.290	1.030	1.300	655	1.000	185	5.800	270	7.300
KTC2000	5	2.050	2.690	1.310	1.580	725	1.400	225	7.500	290	9.200
KTC2400	6	2.450	3.090	1.590	1.860	795	1.800	245	9.200	310	11.200

Ausführungen

Manuelle Bedienung mittels Federkraftzylinder

Pneumatische Bedienung

Hydraulische Bedienung

Schutzkorb 2 oder 3 reihig-Größe variabel oder Standard 1.400 x 1.400/1.400 x 2.800mm

Schutzfanggitter am Schutzkorb montiert

Einzel absenkbarer Schutzkorb

Sonderanfertigungen bis 12.000 x 2.500 mm hydraulisch/ pneumatisch senkrecht absenkbar

Signalisierung der Ruheposition

Verschiebeeinrichtung zum Verfahren der Klapptreppe an der Verladebühne

Modernisierung vorhandener Schutzkörbe auf aktuelle Sicherheitsvorgaben